Huatu

Devote To Network Video Technology

Caméras IP Professionnelles

Assurez vos prises de vues en milieu industriel ou commercial avec des caméras IP performantes et fiables

Catalogue abrégé 2019-1

Huatu

Huatu développe et fabrique une gamme complète de caméras IP.

L'ingénierie interne et la poursuite de l'excellence sont les moteurs de Huatu pour produire les meilleurs produits possibles

Une présence sur tous les créneaux de la vidéo de sécurité ou industrielle :

- Formats H265 et H264
- 4K et multi-4K
- Panoramiques et Multi-views
- Poursuite Laser
- Thermiques
- Modules pour industrie

Unité de fabrication

Produits

- Nomenclature et nommage 3
- Caméras panoramiques 30 et 60 Mpx 6
- Caméras Multi-4K 12 Mpx 8/9 et 13
- Caméras 5 Megapixels 10
- Caméras 4 Megapixels 17
- Caméras 3 Megapixels 18
- Caméras poursuite Laser 20
- Caméras mobiles 21 et 11
- Thermiques 22
- Modules pour industrie 23

! La liste des produits Huatu présents dans ce mini-catalogue n'est pas exhaustive.

Merci de nous consulter pour d'autres produits.

Huatu

Une qualité mécanique irréprochable

Un firmware graphique clair et puissant

Nomenclature Huatu

Le nom des caméras respecte une logique simple et efficace :

FR : Adaptation au marché Français

5 : Nombre de mega-pixels

5 : Type de caméra :

- 2 : Anti-vandale
- 3 : Mini-dôme
- 4 : Mini-360°
- 5 : Tube
- 6 : Multi-view
- 8 : Box
- 9 : Mobile PTZ

FR-552-Z-28-H2EC6MB-AEJF

Exemple :

12 : 12 méga-pixels

5 : Caméra tube

FR-1252-Z-28-H2EC6MB-AEJF

Z : Zoom télécommandé auto-focus

2 : Caméra de sécurité

FR-3018-PAN 01-HTPA05

30 Mega-pixels 180° 4 x 1/1.8 CMOS ICR J/N

30 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 30 megapixels (7680×3840)
- **1 seule vue panoramique 180°**
- H.264, H265 et MJPEG triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- Super WDR zone par zone
- Sensibilité couleur 0,001 lux
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 128 GB)
- Compatible tout VMS Multi-size (Nous consulter)
- Alimentation 24 Vdc
- Onvif 2.6.1 (ou 2.4.1 option)

Applications:

Surveillance urbaine ou industrielle extérieure

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteurs	4 x 1/1.8 " 4 x 8 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Couverture	**180°**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**OUI**
WDR	**OUI (Capteur par capteur)**
Projecteur IR	**NON**
Compression	
Résolution maximum	7680×3840 **30 Mpx**
Encodage vidéo	H.264 / H265 / MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : 30 Mpx : 22 ips Flux secondaire et tertiaire : (De 2560 x 1280 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1 - Profile S**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	IPv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 128 GB)
Interfaces	
Audio entrée	OUI
Audio sortie	OUI
RS 485	NON
Alarme	OUI
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-20°C à 50°C, humidité < 95%
Alimentation	DC24±10% et POE 30 W
Consommation	20 W
Dimensions / Protection	250 x 340 mm / IP66 / IK10
Poids	2 800 g

FR-6036-PAN 01-HTPA05

60 Mega-pixels 360° 8 x 1/1.8 CMOS ICR J/N

60 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 60 Mpx (2 x 30 megapixels 7680×3840)
- **2 vues panoramique 180°**
- H.264, H265 et MJPEG triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- Super WDR zone par zone
- Sensibilité couleur 0,001 lux
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 256 GB)
- Compatible tout VMS Multi-size (Nous consulter)
- Alimentation 24 Vdc
- Onvif 2.6.1 (ou 2.4.1 option)

Applications:

Surveillance urbaine ou industrielle extérieure

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteurs	8 x 1/1.8 " 8 x 8 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Couverture	**360°**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**OUI**
WDR	**OUI (Capteur par capteur)**
Projecteur IR	**NON**
Compression	
Résolution maximum	2 x (7680×3840) **2 x 30 Mpx**
Encodage vidéo	H.264 / H265 / MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : 60 Mpx : 22 ips Flux secondaire et tertiaire : (De 2560 x 1280 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1 - Profile S**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	IPv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 256 GB)
Interfaces	
Audio entrée	OUI
Audio sortie	OUI
RS 485	NON
Alarme	OUI
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-20°C à 50°C, humidité < 95%
Alimentation	DC24±10% et POE 60 W
Consommation	36 W
Dimensions / Protection	250 x 340 mm / IP66 / IK10
Poids	3 500 g

FR-1292-B 28-H6SCJAG-AEJF

12 MP Multi-**4K** 1/2.5” ICR J/N

12 Megapixels (Multi-4K)

Fonctions:

- Résolution maximale 12 megapixels (4000 × 3000)
- **Monture CS**
- H.264, H 265 et Mjpeg double flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 60/45 m (60 m pointe)
- Vue verticale (corridor) et ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64 GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.7 (2.4 ou 2.3 en option)

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/3" 12 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Monture CS**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	NON
Compression	
Résolution maximum	4000(H)×3000(V) **12 Mpx**
Encodage vidéo	H.264/H265/mjpeg
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse	Flux principal : 12 Mpx : 22 ips, 9 Mpx : 30 ips 8 mpx : 30 Ips Flux secondaire : (De 1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_7**
Vue verticale (corridor)	**Oui**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Ipv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP/RTMP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 64 GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-5°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	6 W
Dimensions	150.2×77.7×55.8 mm
Poids	510 g

Dimensions:

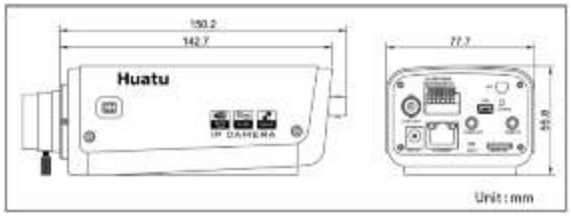

Livrée sans objectif

FR-1252-Z-28-H6SCJAM-AEJF

12 MP Multi-**4K** 1/2.5” ICR J/N
Objectif Motorisé

12 Megapixels (Multi-4K)

Fonctions:

- Résolution maximale 12 megapixels (4000 × 3000)
- **Objectif motorisé autofocus**
- H.264, H 265 et Mjpeg triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 60/45 m (60 m pointe)
- Vue verticale (corridor) et ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64 GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.7

Applications:

Toute installation réclamant une vidéo-surveillance très haute définition avec des plans larges. Son objectif motorisé auto-focus assure des prises de vues cadrées et nettes en toute circonstances.

Dimensions:

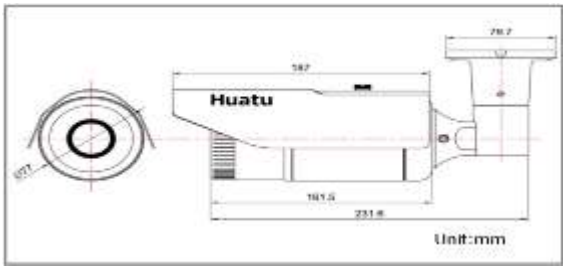

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/3" 12 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Motorisé auto-focus 3.6 à 11 mm**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 45/60 m (à puissance variable)
Compression	
Résolution maximum	4000(H)×3000(V) **12 Mpx**
Encodage vidéo	H.264/H265/mjpeg
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse	Flux principal : 12 Mpx : 22 ips, 9 Mpx : 30 ips 8 mpx : 30 Ips Flux secondaire et tertiaire : (De 1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_7**
Vue verticale (corridor)	**Oui**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Ipv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP/RTMP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 64 GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-25°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	9 W
Dimensions	240 × 187 × 78 mm
Poids	1100 g

FR-592-B 01-H2EC6-AEJF

5MP 1/2.7” CMOS ICR J/N

5 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 5 megapixels (2592×1920)
- H265, H.264/H/M/L et MJPEG triple flux
- Starlight 0.001 lux
- **25 ips @ 5 Mpx ou 60 ips @ 2 Mpx**
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64GB)
- Entrée alarme, audio et port RS485
- Support mobile phone monitoring and P2P function
- Alimentation PoE

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/2.7" 5MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Monture	C/CS
Auto iris	DC
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Sensibilité	0.001 lux Starlight
Compression	
Résolution maximum	2592(H)×1920(V) **5 Mpx**
Encodage vidéo	H265/H.264/MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : (2592 × 1520) : 25 Ips (2048 × 1536) : 25 Ips (1920 × 1080) : 60 Ips Flux secondaire et tertiaire :(de 1280 x 720 à 320 × 176)
Onvif	**2_6_1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 32GB)
Interfaces	
Audio entrée	1 canal 3.5mm audio
Audio sortie	1 canal 3.5mm audio
RS 485	Oui (Half duplex)
Alarme	1 entrée et 1 sortie
Vidéo	Composite sur 75Ω/BNC
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-5°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	4,5 W
Dimensions	150.2×77.7×55.8 mm
Poids	510 g

Dimensions:

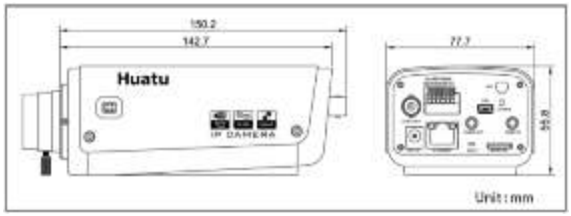

Livrée sans objectif

FR-552-Z 28-H2EC6MB-AEJF

5MP temps réel starlight
1/2.5” CMOS ICR J/N **Objectif motorisé**

5 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 5 megapixels (2592×1920)
- **Objectif motorisé et focus rapide**
- **5 MegaPixels : 25 ips**
- **2 MegaPixels : 60 ips**
- **Sensibilité Starlight (0.001 lux)**
- H.265, H.264 (triple profile) et M-JPEG triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 55 m
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.6.1

Dimensions:

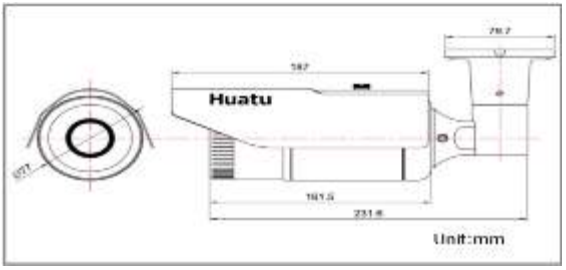

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/2.5" 5MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Motorisé 3 à 12 mm auto-focus**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 55 m (à puissance variable)
Compression	
Résolution maximum	2592(H)×1920(V) **5 Mpx**
Encodage vidéo	H.265/H.264/MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : (2592×1520 à 1280 x 720) : 25 Ips ou (1980x1080 à 1280 x 720) : 60 Ips Flux secondaire : (1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips Flux tertiaire : (704 x 576 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2.4.1 ou 2.6.1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Ipv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 64 GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo analogique	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-40°C à 65°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	8,5 W
Dimensions	240 × 187 × 78 mm
Poids	1100 g

FR-522-Z 16-H2EC6MB-AEJF

5MP temps réel starlight 1/2.5” CMOS ICR J/N

Objectif motorisé

5 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 5 Megapixels (**temps réel** à 2592×1920)
- Objectif motorisé et Auto-Focus
- Sensibilité starlight **0.001** lux
- H.265, H.264 et MJPEG triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 40 m
- ROI (Double qualité)
- Zones de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64 GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.6.1

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/2.5" 5MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Motorisé 3 à 11 mm**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	40 m (à puissance variable)
Compression	
Résolution maximum	2592(H)×1920(V) **5 Mpx**
Encodage vidéo	H265/H.264/MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse maxi	Flux principal : De (2592 × 1920) à (1280x720) : 25 Ips Flux secondaire : De (1280 x 720) à (320x176) : 25 Ips Flux tertiare : De (704x576) à (320x176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration , déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 32GB)
Interfaces	
Audio entrée	OUI
Audio sortie	OUI
RS 485	NON
Alarme	1 entrée et 1 sortie
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-25°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	8 W
Dimensions / Protection	148 x 121 mm / IP66
Poids	900 g

Dimensions:

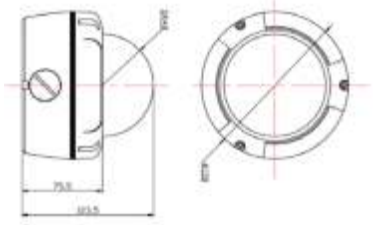

Nous consulter pour

accessoires de pose

FR-1242-PAN 33-H6UCJPXX-AEJF

12 MP 360 ° 1/1.7” CMOS ICR J/N Proj IR intelligent 360°

12 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 12 megapixels (2592×1920)
- **Objectif panoramique 360°**
- H.264, H265 et MJPEG double flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 32GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.6.1 (ou 2.4.1 option)

Applications:

Toute installation réclamant une vidéo-surveillance d’une pièce entière sans possibilité de zone non observée.

Dimensions:

Diam : 160 mm

Nous consulter pour

Logiciel de gestion

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/1.7 " 12 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**360 °**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**OUI**
WDR	**OUI**
Projecteur IR	**Oui** 6 x 7 m à puissance variable et **indépendante secteur par secteur**
Compression	
Résolution maximum	4000(H)×3000(V) **12 Mpx**
Encodage vidéo	H.264 / H265 / MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse	Flux principal : 12 Mpx : 22 ips, 9 Mpx : 25 ips 8 mpx : 25 Ips Flux secondaire : (De 1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1 - Profile S**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 64 GB)
Interfaces	
Audio entrée	OUI
Audio sortie	OUI
RS 485	NON
Alarme	OUI
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-5°C à 40°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	5 W
Dimensions / Protection	160 x 69 mm / IP66
Poids	800 g

FR-452-Z 28-H3KC8M8-AEJF

4 MP 1/2.5” CMOS ICR J/N

Objectif motorisé

4 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 4 megapixels (2592 × 1520)
- **Objectif motorisé autofocus**
- H265, H264, H264H, H264L et Mjpeg triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 25/35 m (40 m pointe)
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64 GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.6.1

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/3" 4 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Motorisé auto-focus 2,8 à 12 mm**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 25/35 m (à puissance automatique)
Compression	
Résolution maximum	2580(H)×1520(V) **4 Mpx**
Encodage vidéo	H265 / H.264 / H264L / H264H/ MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : (2592 × 1520) : 25 Ips (2048 × 1536) : 25 Ips (1920 × 1080) : 25 Ips Flux secondaire et tertiaire : (de 1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1**
Commandes CGI	Oui (étendues)
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Ipv4/Ipv6, Qos, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, 802.01x, Bonjour, UpnP
Alarmes	Video sensor, Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 64 GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	- 35°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	9 W
Dimensions	240 × 187 × 78 mm
Poids	1100 g

Dimensions:

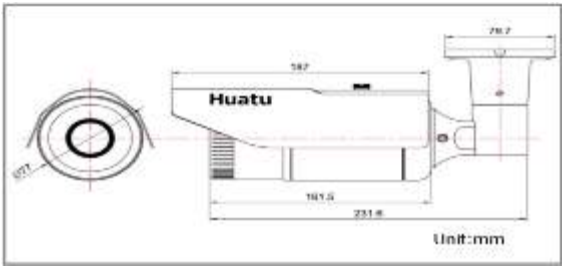

FR-422-Z 1B-H3KC8M8-AEJB

4 MPX 1/3” CMOS ICR J/N

Objectif motorisé

4 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 4 megapixels (2592×1520)
- **Objectif motorisé auto-focus**
- H265, H264, H264L, H264H, MJPEG Triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 25/30 m
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64 Go)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.6.1
- **IK10**

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/3" 4 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	Zoom motorisé auto-focus 2,8 à 12 mm
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 20 m à puissance automatique
Compression	
Résolution maximum	2592(H)×1520(V) **4 Mpx**
Encodage vidéo	H265 / H.264 / H264L / H264H/ MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : (2592 × 1520) : 25 Ips (2048 × 1536) : 25 Ips (1920 × 1080) : 25 Ips Flux secondaire et tertiaire : (de 1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1**
Commandes CGI	Oui (étendues)
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Ipv4/Ipv6, Qos, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, 802.01x, Bonjour, UpnP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 64 Go)
Interfaces	
Audio entrée	OUI
Audio sortie	OUI
RS 485	NON
Alarme	1 entrée et 1 sortie
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-25°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	6.5 W
Dimensions / Protection	148 x 121 mm / IP66
Poids	900 g

Dimensions:

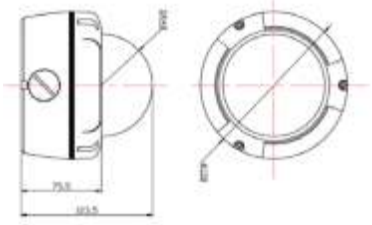

Nous consulter pour

accessoires de pose

FR-452-VF 28-H3KC8Z8-AEJF

4 MP 1/2.5” CMOS ICR J/N

Objectif vari-focal

4 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 4 megapixels (2592 × 1520)
- **Objectif ajustable et semi-autofocus**
- H.264 et H 265 double flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 30/35 m (50 m pointe)
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 32GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.4.1

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/3" 2 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Ajustable de 2,8 à 12 mm**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 30/50 m (à puissance variable)
Compression	
Résolution maximum	2592(H)×1520(V) **4 Mpx**
Encodage vidéo	H.264/H265
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse	Flux principal : 4 Mpx : 21 ips, 3 Mpx : 25 ips 1080P : 25 Ips Flux secondaire : (640 × 480) : 25 Ips
Onvif	**2_4_1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 32GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-25°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	8 W
Dimensions	240 × 187 × 78 mm
Poids	1100 g

Dimensions:

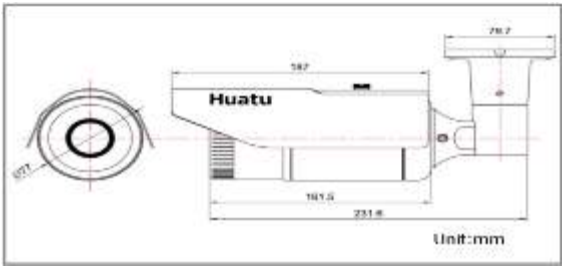

FR-422-VF 1B-H3KC8Z8-AEJB

4 MPX 1/3” CMOS ICR J/N

Objectif varifocal

4 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 4 megapixels (2688×1520)
- Objectif vari-focal et semi auto-focus
- H265, H.264 et MJPEG double flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 20 m
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 32GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.4.1

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/3" 4 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	Ajustable 2,8 à 12 mm
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 20 m à puissance variable)
Compression	
Résolution maximum	2048(H)×1536(V) **4 Mpx**
Encodage vidéo	H265 / H.264 / MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse	Flux principal : (2688×1520) : 21 Ips (2048×1536) : 25 Ips (1920 × 1080) : 25 Ips Flux secondaire : (720 × 570) : 25 Ips
Onvif	**2_4_1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 32GB)
Interfaces	
Audio entrée	OUI
Audio sortie	OUI
RS 485	NON
Alarme	1 entrée et 1 sortie
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-25°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	6.5 W
Dimensions / Protection	148 x 121 mm / IP66
Poids	900 g

Dimensions:



Nous consulter pour

accessoires de pose

FR-432-F 17-H3KC8FX-AEJB

4MP 1/2.5” CMOS ICR J/N

Objectif fixe

4 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 4 megapixels (2592×1520)
- **Objectif fixe vision large**
- H.264, H.265 et MJPEG triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 10 m
- ROI (Région d’intérêt, Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 64 GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.6.1

Dimensions:

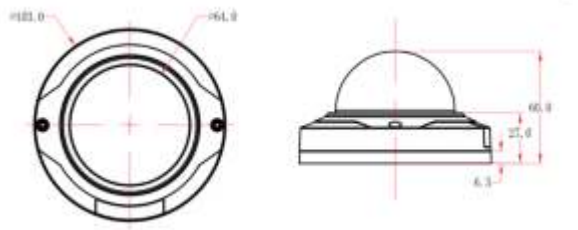

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/2.5" 4,4 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Fixe 3,6 mm (90°)**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 10 m
Compression	
Résolution maximum	2592(H)×1520(V) **4 Mpx**
Encodage vidéo	H.264/H.265/MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : (De 2688 x 1520 à 1280 x 720) : 25 Ips Flux secondaire : (De 1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips Flux tertiaire : (De 704 x 576 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, RMTP/TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 64 GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-5°C à 40°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	5,4 W
Dimensions	103 x 103 × 60 mm
Poids	300 g

FR-332-F 17-T4DC4FX-AEJB

3MP 1/2.5” CMOS ICR J/N
Objectif fixe

3 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 3 megapixels (2048×1536)
- **Objectif fixe vision large**
- H.264 et MJPEG double flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif + Projecteur IR 10 m
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 32GB)
- Visible sur smartphone et P2P
- Alimentation PoE
- Onvif 2.4.1

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/2.5" 2 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	**Fixe 3,6 mm (90°)**
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Projecteur IR	Oui 10 m
Compression	
Résolution maximum	2048(H)×1536(V) **3 Mpx**
Encodage vidéo	H.264/MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse	Flux principal : (2048×1536) : 21 Ips Flux secondaire : (640 × 480) : 25 Ips
Onvif	**2_4_1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 32GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-5°C à 40°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	5 W
Dimensions	103 x 103 × 60 mm
Poids	300 g

Dimensions:

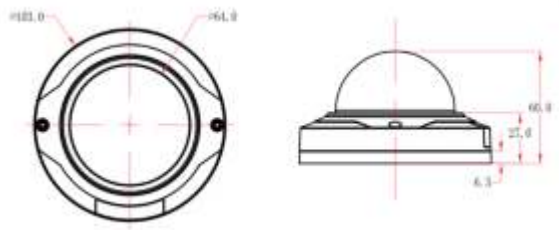

FR-202 PTZ-H3CM8Z3-JF

2MP 1/2.5” CMOS ICR J/N
PTZ Laser **IR 500m**

Poursuite 2 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 2 megapixels (1920×1080)
- Zoom optique **x 30** (+ 10 numérique)
- H265, H.264 et MJPEG triple flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- 0,009 lux + WDR dynamique
- Projecteur IR LASER à focale synchronisée **500 m**
- Rotation **360° x 180°** (surveillance en hauteur possible)
- 128 presets
- 6 patrouilles
- Double setup
- Port RS485 additionnel (avec SDK)
- Onvif 2.6.1 / Profil S

Applications:

Surveillance de grands espaces, campus industriels ou militaires, surveillance de super-stuctures, surveillance urbaine à grande portée ou à rue en pente positive.

Dimensions:

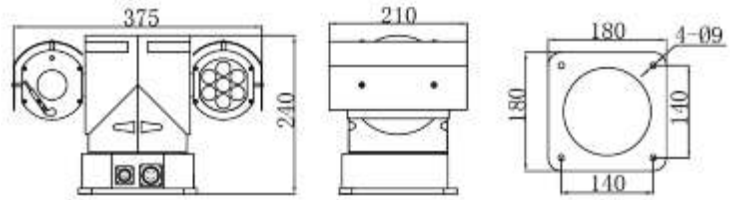

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	TI DaVinci DSP + 256 Mb Ram
Capteur	1/3" 2MP CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Zoom	X 30 optique
Angle de vue	45 ° à 1.5 °
Vitesse de rotation	100 ° /sec
Projecteur IR	500 m laser à focus synchrone
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (dynamique)
Autotracking	NON
Compression	
Résolution maximum	1920(H)×1080(V) **2 Mpx**
Encodage vidéo	H265/H.264/MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	3
Vitesse	Flux principal : (1920 × 1080) : 25/30 Ips Flux secondaire : (1280 x 720 à 320 × 176) : 25 Ips Flux tertiaire : (350 x 288 à 320 × 176) : 25 Ips
Onvif	**2_6_1 Profile S** (2.4.1 sur demande)
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	IPv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP,QOS, NTP
Alarmes	–
Stockage local	NON
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485 complémentaire	OUI
Alarme	–
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-35°C à 55°C, humidité < 90%
Alimentation	DC12V±10%
Consommation	60 W
Dimensions / Protection	380 × 250 x 210 mm / IP66
Poids	8 Kg

FR-292 PTZ 51-T4CM7Z2-JF

2MP 1/2.5” CMOS ICR J/N

Zoom X20

Dômes 2 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 2 megapixels (1920×1080)
- Zoom optique x 20
- H.264 et MJPEG double flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- 0,001 lux + WDR dynamique
- Projecteur IR intelligent 150 m
- 128 presets + autotracking
- Zone de Masquages
- Double setup
- Stockage SD (max 32GB)
- Entrée alarme, audio et port RS485
- Support mobile phone monitoring and P2P function
- Onvif 2.4.1 / Profil S

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/3" 2MP Panasonic CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Zoom	X 20 optique
Projecteur IR	150 m à puissance variable
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (dynamique)
Autotracking	OUI
Compression	
Résolution maximum	1920(H)×1080(V) **2 Mpx**
Encodage vidéo	H.264/MJPEG
Encodage audio	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Flux	2
Vitesse	Flux principal : (1920 × 1080) : 25/30 Ips Flux secondaire : (640 × 480) : 25 Ips
Onvif	**2_4_1 Profile S**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, vibration ,Déconnexion réseau
Stockage local	NON
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	1 entrée et 1 sortie
Vidéo	Composite sur 75Ω/BNC
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-40°C à 60°C, humidité < 90%
Alimentation	DC12V±10%
Consommation	50 W
Dimensions / Protection	229 × 342 mm / IP66
Poids	6 Kg

Dimensions:

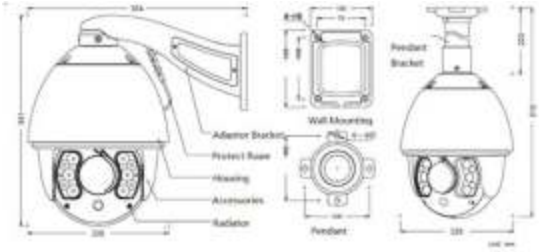

FR152-T-15-XX

Caméra thermique pour détection intrusion

CIF

Fonctions:

- Résolution maximale 384 x 288
- **Objectif fixe athermique 15 mm** (20° FOV)
- **Aucun réglage de focus**
- H.264, H 265 et Mjpeg double flux
- Images monochrome ou palette couleur
- Zone de Masquages
- Stockage SD (max 128 GB)
- Alimentation PoE
- Onvif 2.6.1 Profile S

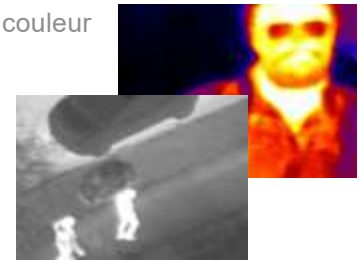

Applications:

Détection intrusion par analyse des images thermiques. Ces caméras doivent être reliées à un calculateur VCA (Video Content Analysis), pour que celui-ci analyse les images thermiques et signale les intrusions humaines ou de véhicules dans des périmètres définis.

Attention : Ces caméras ne peuvent en aucun cas être utilisées pour de la détection d'élévation de température ou d'incendie.

Dimensions:

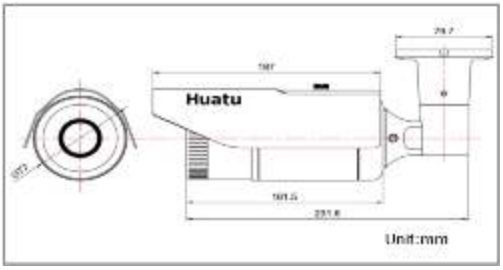

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	LWIR, uncooled Vox micro-bolometer
Shutter	Automatique
Objectif	**Athermique 15 mm**
Focus	Focusfree
Pitch	25 µm
Sensibilité	<50mK@f/1,0 50Hz. 300K
Spectre	8 à 14 µm
Compression	
Rendu vidéo	Monochrome ou palette de rendu 10 couleurs
Résolution maximum	384 x 288
Encodage vidéo	H.264/H265/mjpeg
Encodage audio	NON
Flux	2
Vitesse	Flux principal : 384 x 288 : 25 Ips Flux secondaire : 320 x 240 : 25 Ips
Onvif	**2_6_1**
Vue verticale (corridor)	**NON**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Ipv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP/RTMP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor, Déconnexion réseau, stockage local en défaut
Stockage local	SD/SDHC (Max 128 GB)
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo	NON
Réseau	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port
Reset	Par bouton
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	-40°C à 50°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10% et **POE**
Consommation	5 W
Dimensions	240 × 187 × 78 mm
Poids	1100 g

FR-C@M-2(X)-MM-Z

2MP 1/2.5” CMOS ICR J/N Objectif motorisé

Module industriel

2 à 5 Megapixels

Fonctions:

- Résolution maximale 2 megapixels (1920 x 1080)
- Objectif motorisé auto-focus 2.8 à 12 mm
- H.264 et MJPEG double flux
- Jour/nuit (ICR) & 3D DNR & AWB & AGC & BLC
- WDR positif ou négatif
- ROI (Double qualité)
- Zone de Masquages
- Double setup
- Alimentation 12 vdc
- Onvif 2.4.1 ou 2.6.1
- Synchronisable avec serveur temps (NTP)
- Raccordements par micro-connecteurs « on board »
- Puissant SDK pour pilotage depuis supervision industrielle

Support de montage optionnel

Applications:

Modules électroniques nus pour intégration dans coffrets et boîtiers spéciaux. Surveillance de process industriels, protection en milieux chimiquement hostiles. Applications spécifiques de sécurité, robotique…

Spécifications :

Prise de vue	
Processeur	Haute-performance TI DaVinci DSP
Capteur	1/2.5" 2 MP progressive scan CMOS
Shutter	1/5s à 1/50,000s
Objectif	Motorisé 2,8 à 12 mm
Auto iris	OUI
Jour Nuit	**Filtre mécanique IR**
WDR	**Oui** (positif ou négatif)
Compression	
Résolution maximum	1920(H)×1080(V) **2 Mpx**
Encodage vidéo	H.264/MJPEG
Encodage audio	NON
Flux	2
Vitesse	Flux principal : (1920 × 1080) : 25 Ips Flux secondaire : (640 × 480) : 25 Ips
Onvif	**2_4_1**
Réseau / alarme / stockage	
Protocoles	Pv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP
Alarmes	Video sensor (détection de mouvement)
Stockage local	NON
Interfaces	
Audio entrée	NON
Audio sortie	NON
RS 485	NON
Alarme	NON
Vidéo analogique	NON
Réseau	1 port 10M/100M adaptive Ethernet
Reset	Par CC
Connectique	Par micro-connecteurs
Spécifications générales	
Conditions de fonctionnement	- 5°C à 60°C, humidité < 95%
Alimentation	DC12V±10%
Consommation	6 W
Dimensions / Protection	55 x 40 x 80 mm (hors rack de fixation)
Poids	180 g

Huatu

Devote To Network Video Technology

Une exclusivité Cofadis
465 rue Claude Nicolas Ledoux
13854 AIX EN PROVENCE Cedex3
FRANCE

(33) (0)4 42 97 62 47
www.cofadis.com