

DYN 940 et Dyn 950

Vidéo-surveillance

Transmission bifilaire : Déport de souris et d'écran VGA




- ➔ Transmission sur câble de type cat 5
- ➔ Transmetteur et récepteur passifs (pas d'alimentation)
- ➔ Compatible Usb-1 et Usb-2
- ➔ Supporte résolutions jusque 1920x1200

Modèle	Dyn 940 TR	Dyn 950 TR
Nombre de voie	1	1
Portée	45 m	45 m
Type	Ensemble émetteur + récepteur déport de souris	Ensemble émetteur + récepteur déport d'écran VGA
Connexion	Usb mâle et femelle	Vga mâle et femelle
Connexion Cat5	Connecteur RJ	Connecteur RJ
Alimentation	---	--
Consommation	0	0
Température de fonctionnement	De -10 à + 60 ° c	De -10 à + 60 ° c
Dimensions	120 x 85 x 22 mm	76 x 38 x 37 mm
Poids	120 g	125 g

Déport de souris et d'écran VGA



Stockeur numérique

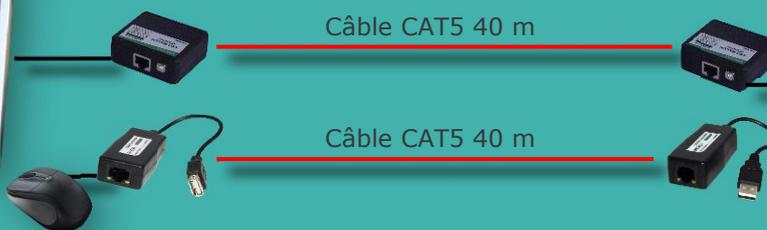

Fiabilité et simplicité d'emploi : The easy CCTV