

COLONNE **SANDOR SOLAR SMA**


Une nouvelle barrière infrarouge multiplexée basse consommation est désormais disponible pour la faciliter la protection des façades :

- Portée extérieure de 50 mètres montage poteau ou saillie
- Alignement par un seul technicien fonction mains-libres SMA
- Panneau Solaire + Accumulateur rechargeable 3,6V/2800mAh
- Autonomie de 3 mois en absence de recharge solaire
- Immunité majorée contre phares de voiture, soleil et éclaircs
- Fonction CONFIRMATION, ANIMAUX, ANTI-REPTATION
- Fonction DISQUALIFICATION BROUILLARD
- Sensibilité réglable par potentiomètre
- De 4 à 16 rayons selon les modèles — hauteur jusqu'à 3m
- Sortie Alarme, Autoprotection sur contact sec NF
- Sortie Batterie Basse, Disqualification sur open collector NO
- Modulation infos batterie basse et autoprotection TX via IR
- Sortie alimentation pour votre transmetteur radio (3,0V/3,6V)

PORTEE EXTERIEURE 50 METRES



PANNEAU SOLAIRE

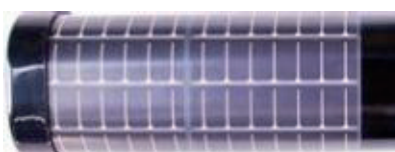

ALIGNEMENT SMA



OPTION Puits à sceller



WIRELESS SOLAR

